

H09

参数名称	参数值
供电模式	4节5号电池
输入电压	6.0V
报警电压	4.6V
静态电流	30uA
动态电流	150mA
记录容量	3840条最新记录 (循环存储)
云端容量	云端存储半年内的最新记录
记录读取方式	数据卡/手持机
设置方式	设置卡设置/手持机设置
开锁方式	卡/手机蓝牙/网络远程
射频标准	ISO14443 Type A
射频速率	106Kbps
支持的卡类型	Mifare S50/S70
读卡距离	1-3cm
材料	SUS-304-SUS316(可选)



H09

MARCO
POLO®

SMART LOCK
智能电子锁系列


不锈钢材质
Stainless
steel material

可选用配锁



(铝合金锁舌, 不锈钢锁舌, 可选)

黑色

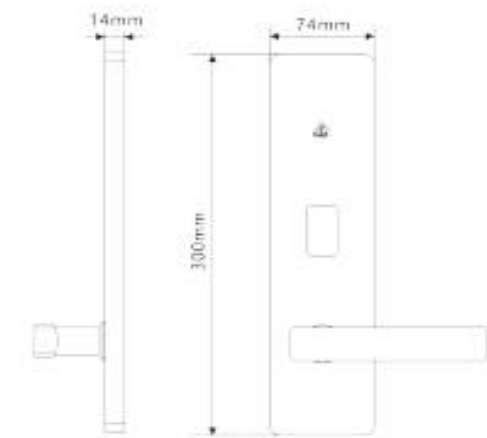

Power supply : 4 x 1.5V AA battery
Voltage input : 6V DC
Voltage Alert : below 4.6V DC

Current Draw : 150mA
Memory : 3,840 Last records
Program mode : Data card / HH

Accessed by : Keycard/Bluetooth/Gateway
Audited by : Data card / HH
Distance : 1-3cm

Keycard
Speed: 106Kbps
Type: Mifare S50/S70
Standard: ISO14443 A